

T-DRILL

PRODUCTIVITY AS A PRODUCT.



AUSHALSMASCHINE

Portable Hochleistungs-aushalsmaschine für Edelstahlrohre

T-65 SS

T-65B SS

T-65 SS & T-65B SS HOCHLEISTUNGSMASCHINE FÜR DIE HERSTELLUNG VON T-ABGÄNGEN


Die leistungsstarke **T-DRILL T-65 SS** ist eine ideale portable Lösung für die Herstellung von T-Verbindungen mit einem AD von 17 – 54 mm in Hauptgrundrohren bis zu 300 mm in nur wenigen Minuten. Die **T-65 SS** bietet zwar eine vergleichbare Qualität wie handelsübliche T-Stücke, erhöht jedoch den Gewinn, da weder das Schneiden von Rohren

noch die zwei Schweißverbindungen und Anpassungskosten mehr erforderlich sind. Die **T-65 SS** reduziert eine eventuell erforderliche Rohrpolitur an den Schweißpunkten sowie etwaige Prüfkosten. Das Abzweigrohr kann entweder durch Orbital- oder durch Handschweißung mit einem geformten Abgang verbunden werden.




DER T-DRILL PROZESS

1. Bohren des Pilotlochs
2. Aushalsen
3. Nivellieren

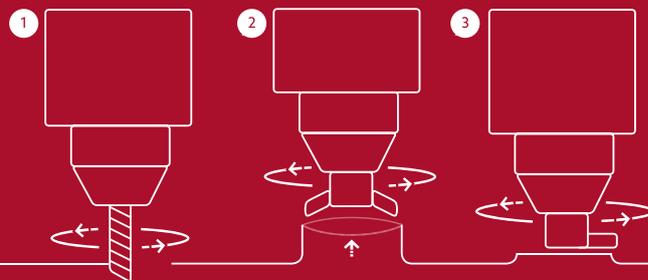

T-65 SS Edelstahl für 17-54 mm Verzweigungen

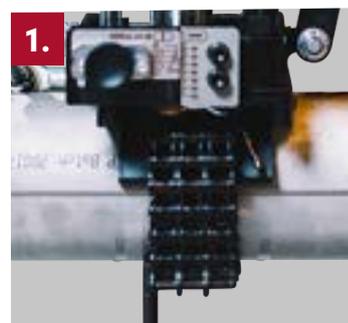

Die T-65 SS ist eine ausgezeichnete Lösung sowohl für Neubau- als auch Renovierungsprojekte und die anspruchsvollen Bedingungen vor Ort bei Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie in der Prozessindustrie.

1. Die Maschine verfügt über ein universales Klemmsystem für Grundrohre von 25 –114 mm mit einfacher Pilotlochanpassung.

2. Die T-DRILL Aushalsköpfe mit stufenloser Einstellung gewährleisten exakt präzise Kragengrößen.

3. Die T-65 SS ist einfach und bequem zu bedienen, da sie zwei Griffe hat; den oberen zum Durchbohren und den anderen zur Seitwärtsbewegung des Pilotlochs.

4. Die Maschine ist auch als kabellose T-65 SS 28V Lithium-Ionen-Version für noch einfachere Handhabung erhältlich.



Leistung der T-65 SS

 Außendurchmesser des Abzweigrohrs

1 ■ Außendurchmesser des Grundrohrs	mm	17,2	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3
	Aushalsbereich		17-19	20-25	25-30	30-34	34-44
26,9	2,0	2,0	1,6				
33,7	2,0	2,77	2,77	1,6	-	-	
42,4	2,0	2,77	2,77	2,77	1,6	-	
48,3	2,0	2,77	2,77	2,77	2,77	1,6	
60,3	2,0	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	
76,1	2,0	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	
88,9	2,0	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	
114,3	2,0	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	
≤ 300	Mit optionalem Klemmsystem						

Max. Wandstärke des Edelstahlrohrs (mm)

* AD über 51 mm, max. Wandstärke 2,0 mm

Leistung der kabellosen T-65B SS

 Außendurchmesser des Abzweigrohrs

1 ■ Außendurchmesser des Grundrohrs	mm	17,2	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3
	Aushalsbereich		17-19	20-25	25-30	30-34	34-44
26,9	2,0	2,0	1,6				
33,7	2,0	2,0	2,0	1,6	-	-	
42,4	2,0	2,0	2,0	2,0	1,6	-	
48,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,6	
60,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
76,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
88,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
114,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
≤ 300	Mit optionalem Klemmsystem						

MACH ES MIT T-DRILL Kosten Senken | Qualität Verbessern | Gewinn Steigern

- Keine T-Stücke
- Kein Schneiden der Rohre
- Minimale Prüfkosten

- Nur eine Schweißverbindung
- Keine kostspieligen Lagerbestände
- Flexibilität der Durchmesserhältnisse

- Geringere Leckwahrscheinlichkeit
- Optimierte Durchflusseigenschaften
- Hygienische, saubere Schweißpunkte

HERSTELLER:

T-DRILL

T-DRILL OY
Ampujantie 32
66400 Laihia, FINLAND
Tel. +358 6 475 3333
sales@t-drill.fi
www.t-drill.com

T-DRILL Industries Inc.
1740 Corporate Drive,
Suite #820, Norcross,
Georgia 30093 USA
Tel. +1-770-925-0520,
sales@t-drill.com
www.t-drill.com

VERTRETEN DURCH:



Tel. 02052 - 1042
Mobil: 015141420361
k.koenig@aushalsen.de
http://aushalsen.de