


Gewindeschneidmaschine Modell 300 Kompakt

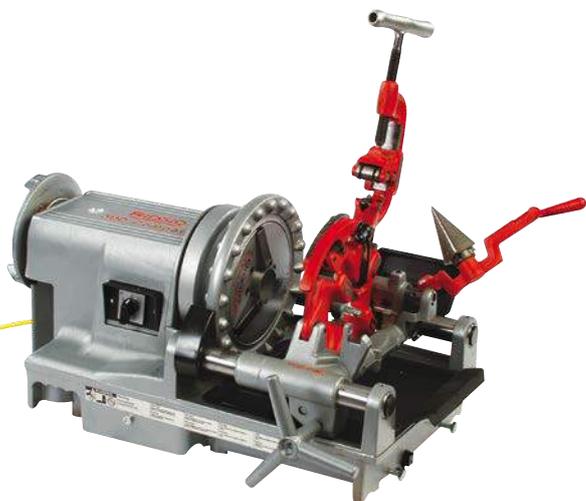

Kapazität

- Rohr: 1/8 - 2" (6 - 50 mm).
- Bolzen: 1/4 - 2" (6 - 52 mm).

Merkmale

- Bewährte Leistung unter schwierigen Einsatzbedingungen.
- Leichte, transportable Konstruktion.
- Schneller Transport, schnelle Vorbereitung.
- Eigenständiges Ölsystem mit einstellbarer Durchflussregelung.
- Vielseitigkeit beim Gewindeschneiden und Rollnuten.
- Geräuschärmerer Betrieb.

Technische Daten

- Motor: 1,7 kW Universalmotor 25 - 60 Hz.
- Motorsteuerung: Robuster Drehschalter VORWÄRTS/AUS/RÜCKWÄRTS (FOR/OFF/REV) mit integriertem Fußschalter.
- Spindeldrehzahl: 38 U/min.
- Spannfutter: Hammertyp mit austauschbaren Spannbacken.
- Ölsystem: Durch den Schneidkopf, mit integriertem Ölbehälter. Selbstansaugende Dauerfluss-Gerotorpumpe.
- Rohrabschneider: Modell 360, mit Schneidrad, selbstzentrierend, frei beweglich.
- Innenrohrfräser: Modell 344, 1/8 - 2", 5-Rippen-Konus, nur Rechtsgewinde.

Standardausstattung

Gewindeschneidmaschine 300 Kompakt mit Sicherheitsfußschalter:

- Schneidkopf: Modell 815A (BSPT) 1/8 - 2" selbstöffnend.
- Schneidbackensatz: 1/2 - 3/4" BSPT Universal.
- Schneidbackensatz: 1 - 2" BSPT Universal.
- Rohrabschneider: Modell 360 mit Schneidrad E-1032.
- Fräser: Modell 344.
- Öl: 5 Liter Gewindeschneidöl.

Best.-Nr.	Modell	Motor	Rohrgewinde- schneidkapazität	Drehzahl U/min.	Schneidkopf selbstöffnend 815A	Gewicht	
			Zoll			lb.	kg
50697	300 Kompakt	230 V, 25 - 60 Hz Universal	1/8 - 2	38	•	154	70,0
50692	300 Kompakt	115 V, 25 - 60 Hz Universal	1/8 - 2	38	•	154	70,0
20391	300 Kompakt (Dänemark)	230 V, 25 - 60 Hz Universal	1/8 - 2	38	•	154	70,0





Modell 300 Kompakt mit klapp- und fahrbarem
Untergestell Modell 250 (optional)

Best.-Nr.	Modell	Beschreibung	Gewicht	
			lb.	kg
Schneidköpfe				
97080	815A	1/8 - 2" BSPT, Selbstöffnend, Rechtsgewinde	13	5,9
45322	815A	1/8 - 2" BSPT, Selbstöffnend, EU RT (DIN2999), Rechtsgewinde	13	5,9
97075	815A	1/8 - 2" NPT, Selbstöffnend, Rechtsgewinde	13	5,9
97070	811A	1/8 - 2" BSPT, Schnellöffnend, Rechtsgewinde	12	5,4
97065	811A	1/8 - 2" NPT, Schnellöffnend, Rechtsgewinde	13	5,9
97045	531	1/4 - 1" Bolzen, schnellöffnend, Rechts-/Linksgewinde	8	3,6
97050	532	1/4 - 2" Bolzen, schnellöffnend, Rechts-/Linksgewinde	9	4,1
Weiteres Zubehör				
67662	-	Adapter-Holmverlängerung für 916 Rollnutgerät (bei Verwendung von Modell 916 für Kraftantrieb 300)	30	13,6
Untergestelle (siehe Seite 4.24)				
58077	250	Untergestell, klapp- und fahrbar	45	21,0
92457	100A	Universal Untergestell	75	34,5
92462	150A	Universal Untergestell, fahrbar	103	46,7
92467	200A	Universal Untergestell, fahrbar mit Werkzeugkasten	164	74,5



Siehe Seite 4.12